

Cemec Material-transportör CFG

Materialtransportörer med två ingångar för centralt vakuumsystem.

CEMEC



Huvudsakligen avsedd för transport av plast- och gummigranulat. Kan användas i ett centralt vakuumsystem eller med separat vakuumfläkt. Kan anslutas till de flesta förekommande styrsystem. CFG 50 R2, 100 R2 och CFG 200 R2 har 2 materialingångar, vilket ger möjlighet att transportera material från 2 olika platser växelvis. Båda ingångarna stängs med cylindrar, då de inte transporterar. Vakuumgallret tas enkelt bort vid rengöring.

- Två ingångar ger möjlighet att blanda utan tillbehör
- Tömmer din kvarn och tillsätter ny råvara
- Locket har gångjärn, inga lösa delar vid rengöring
- Stabil, rostfri konstruktion




Kan ansluta
till de flesta
förekommande
styrsystem

CEMEC MATERIALTRANSPORTÖR CFG

TEKNISK DATA

	CFG 50 R2 Art. Nr. 101884	CFG 100 R2 Art. Nr 101855	CFG 200 R2 Art. Nr 101802
Anslutning rörsystem			
Material	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 54 mm
Vakuum	Ø 40/50 mm	Ø 40/50 mm	Ø 70 mm
Granulatstorlek	> 2 mm	> 2 mm	> 2 mm
Transportkapacitet	> 250 kg/h	> 500 kg/h	> 800 kg/h
Behållare			
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Net volym	2,4 l	6,4 l	22 l
Diameter	210 mm	290 mm	290 mm
Vakuumavskiljning	Galler	Galler	Galler
Ljuddemission	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Styrspänning	24 V	24 V	24 V
Styrspänningsanslutning	6-pol. Harting	6-pol. Harting	6-pol. Harting
Vikt	9,1 kg	10,1 kg	15 kg

Välkommen att kontakta oss för frågor och offert!

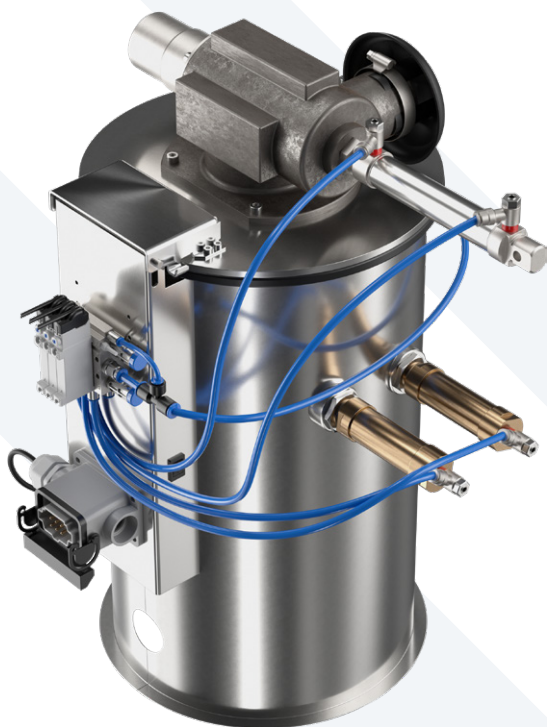

CEMEC

OPTIONER

- Maskintratt
- Maskintratt, fällbar
- Spännring
- Sugmunstycke