


Cemec transportör CFG400

**Effektiv materialtransport
– från silo till process.**

**ANPASSNINGSBAR
EFTER KAPACITET
OCH APPLIKATION.**

**UTBYTBAR
INGÅNG FÖR
SLITANDE
MATERIAL
OCH OLIKA
RÖRDIMENSIONER.**

**ROBUST
KONSTRUKTION
I ROSTFRITT
UTFÖRANDE.**

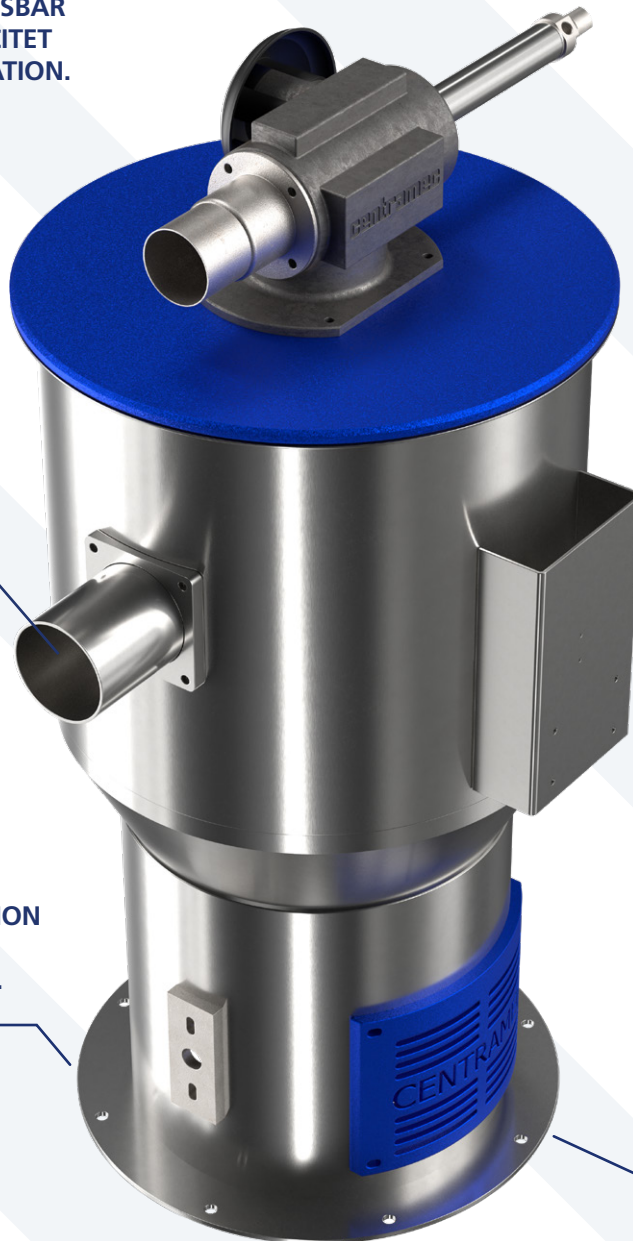

CEMEC

Våra transportörer är utvecklade för säker och driftsäker hantering av granulat och regranulat i krävande industriella miljöer. Med fokus på robust konstruktion och stabil drift säkerställs en jämn och pålitlig materialmatning genom hela processen.

Den genomtänkta designen ger ett stabilt och kontrollerat flöde genom transportören, vilket bidrar till hög processtabilitet och minimerad materialpåverkan. Transportören är utrustad med en utbytbar ingång som möjliggör anpassning för både slitande material och olika rördimensioner – vilket förenklar underhåll och ökar flexibiliteten i installationen.

Transportörerna är byggda i rostfritt utförande och kan anpassas efter olika applikationer och kapacitetsbehov.

**Kan anpassas
efter olika
applikationer och
kapacitetsbehov**

**STABILT OCH
KONTROLLERAT
MATERIALFLÖDE.**

CEMEC TRANSPORTÖR CFG400

TEKNISK DATA



	Art. nr. CFG400 20L	Art. nr. CFG400 40L	Art. nr. CFG400 70L
Röranslutningar			
Material	Ø50-80 mm	Ø50-80 mm	Ø50-80 mm
Vakuum	Ø50-80 mm	Ø50-80 mm	Ø50-80 mm
Vakuumavskiljning	Filtergaller	Filtergaller	Filtergaller
Partikelstorlek			
Transportkapacitet	< 700 kg/h	< 1400 kg/h	< 2100 kg/h
Ljudnivå	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Net volym	20 l	40 l	70 l
Mått			
Diameter	Behållare Ø350 mm	Behållare Ø350 mm	Behållare Ø350 mm
Diameter	Ytermått fläns Ø350 mm	Ytermått fläns Ø350 mm	Ytermått fläns Ø350 mm
Styrspänning	24 V	24 V	24 V
Elektrisk anslutning	6-pol. Harting	6-pol. Harting	6-pol. Harting
Vikt	17,5 kg	20,5 kg	23,5 kg

FÖRDELAR

- Stabilt och kontrollerat materialflöde
- Utbytbar ingång för slitande material och olika rördimensioner
- Robust konstruktion i rostfritt utförande
- Anpassningsbar efter kapacitet och applikation
- Hög driftsäkerhet och enkelt underhåll
- Möjlighet att lägga till maxnivågivare

